



AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODPOWIEZRZAJĄCY Z ZAWOREM STOPOWYM

Karta techniczna
wersja 1.2
z dnia 1.07.2017

PRZEZNACZENIE:

Automatyczne zawory odpowietrzające marki „cluro” służą do ewakuacji powietrza z zamkniętych instalacji grzewczych. Należy je montować w najwyższym punkcie instalacji grzewczej w pozycji pionowej.

Zalety odpowietrzników marki „cluro”:

- wyposażone w zawór stopowy, dzięki któremu możliwy jest demontaż odpowietrznika bez konieczności spuszczenia medium z instalacji,
- w pełni automatyczne odpowietrzanie,
- kompaktowa budowa,
- odporne na zanieczyszczenia,
- każdy odpowietrznik jest sprawdzany pod ciśnieniem na szczelność.



DANE TECHNICZNE:

Maksymalna temperatura pracy: 120° C

Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar

Rozmiary: G 1/2"

CERTYFIKATY:

Znakowanie




Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 7/duro/2017 - produkt zgodny z normą PN-M-75002:2016-10.

Atest higieniczny nr HK/W/0176/01/2013.

BUDOWA:

Lp.	Opis	Materiał
1	Nakrętka	Mosiądz CW608N
2	Zaślepka	Uszczelnienie PE, zaślepka POM
3	Pokrywa	POM
4	O-ring	NBR
5	Sprężyna	SS304
6	Dźwigienka	Uszczelnienie PE, dźwigienka POM
7	Pływak	PP
8	Korpus	Mosiądz CW608N
9	O-ring	NBR
10	Trzpień	Mosiądz CW608N
11	Sprężyna	SS304
12	Zawór stopowy	Mosiądz CW608N
13	O-ring	NBR

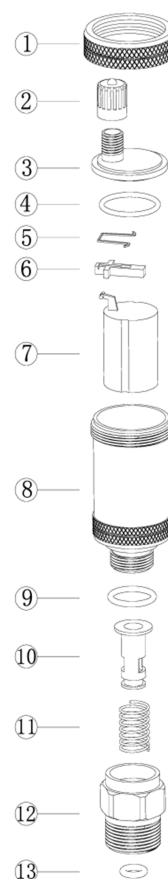

KONTAKT: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów, tel. +48 94 341 77 19, www.arka-instalacje.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są prawdziwe i poprawne w momencie jej publikacji, jakkolwiek mogą one ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym. Do obowiązków klienta należy właściwe określenie parametrów instalacji i dobór odpowiedniego produktu, jak również sprawdzenie dostarczonych produktów i natychmiastowe poinformowanie firmy ARKA o wszelkich wykrytych ewentualnych wadach. ARKA Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwą instalacją czy niewłaściwym zastosowaniem produktu.